

Правила обращения с датчиками газоанализаторов ГСМ

ОФТ.20.410.00.00 Д

НЕЛЬЗЯ

допускать контакт датчика и хранить его рядом
со следующими веществами



Силиконы




Краски



Соединения серы



Соединения хлора

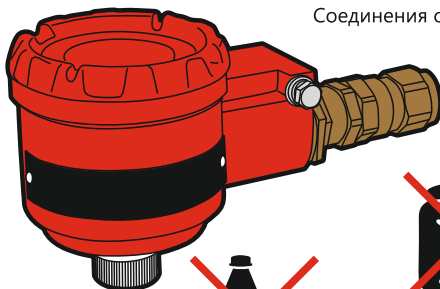

Смазки



Растворители



Металлоорганические
соединения



Нельзя использовать
для чистки датчика вещества,
содержащие силиконы



Рекомендуется мыть руки
перед работами с датчиком
либо использовать одноразовые
хирургические перчатки



Нельзя проводить
покрасочные работы вблизи
установленных датчиков



Косметика и крем для рук
могут содержать опасные
для датчика вещества



Датчик может быть
поврежден при падении